

STARK IM EINSATZ

Im Team mit den speziellen Reinigungsprodukten und Grundierungen von Jotun bieten Ihnen unsere Lasuren einen optimalen Holzschutz. Für schöne Ergebnisse von langer Dauer erhalten Sie hier auch noch die richtigen Tipps für die effektive Verarbeitung. Mehr Information gibt es auch in unserer Broschüre „Praxis-Tipps“.



LASUREN FARBTONKARTE



Jotun Protects Property

Für maßhaltige und nicht maßhaltige Bauteile

Transparente Lasur mit UV-Pigmenten

Stark wasserabweisend

Lange Renovierungsintervalle

Voraussetzung

Die gründliche Vorbereitung des Untergrundes, der tragfähig und sauber sein muss, ist eine wichtige Voraussetzung.

Tragfähig bedeutet, dass durch Bürsten, Schleifen usw. ein wirklich fester Untergrund für den Systemaufbau geschaffen sein muss. Sauber heißt, frei von alten, nicht tragfähigen Altbeschichtungen, losen Holzteilen, Staub, Schmutz, Russ, Fetten und Ölen, sowie gereinigt von eventuellen Mikroorganismen wie Algen und Oberflächenpilzen.

Beachten Sie hierzu bitte auch die Informationen in dem Kapitel „Untergrundvorbereitung“ in unserer Praxistipps-Broschüre.

Systemaufbau

Neue Holzflächen

- > Grundanstrich mit VISIR Oljegrunding möglichst allseitig
- > 2-3 Endanstriche mit TREBITT LASUR bzw. DEMIDEKK STRUKTURLASYR* im gewünschten Farbton

Renovierungsbeschichtung

- > Flächen mit JOTUN KRAFTVASK reinigen
- > Alte, lose sowie nicht tragfähige Altbeschichtungen und vergrautes Holz bis auf tragfähigen, gesunden Untergrund schleifen
- > Rohe Holzstellen mit VISIR OLJEGRUNNING grundieren

Besonders stark beanspruchte Bauteile wie Balkongeländer oder waagerechte Bauteile etc. sollten mit einem zusätzlichen Anstrich versehen werden. Mit der Grundierung VISIR OLJEGRUNNING vorher bearbeitete Flächen ergeben zusammen mit TREBITT LASUR bzw. DEMIDEKK STRUKTURLASYR* einen optimalen und langjährigen Schutz für Holz im Außenbereich. Vor der Verarbeitung beachten Sie bitte das aktuelle technische Merkblatt.

Holzschutz von JOTUN heißt:

Die zerstörende Wirkung von Wasser, Luft und Licht wird durch die langlebige Wirkung des Anstrichsystems VISIR und TREBITT LASUR oder DEMIDEKK STRUKTURLASYR* verhindert.



* DEMIDEKK STRUKTURLASYR nur für nicht maßhaltige Bauteile



Jotun Protects Property

Jotun (Deutschland) GmbH
Haferweg 38
22769 Hamburg

Tel. +49 40 | 8 51 96 - 38
Fax +49 40 | 8 50 89 55

info@jotun.de
www.jotun.de

Jotun in Österreich, Vertrieb durch:
Mautner Lackvertriebsges. m.b.H
Ägydigasse 18 | A-8020 Graz

Tel. +43 316 | 71 89 35
Fax +43 316 | 71 89 35 13

office@mautner-lacke.at
www.jotun-holzschutz.at

Holzschutz aus Norwegen

LASUREN VOM PROFI

Unsere Lasur aus dem Land der Fjorde schützt Ihr Holz professionell und erhält die typische Struktur. TREBITT Lasur und DEMIDEKK STRUKTURLASUR* sind außergewöhnliche Produkte, die durch ihren angenehmen Seidenglanz eine gute Wasserabweisung besitzen und sich auch auf gehobelten Flächen durch ein ästhetisches Erscheinungsbild hervorheben.



Alles Gute für Ihr Holz

Unsere Lasuren entsprechen höchsten technologischen Standards, dennoch können die Standzeiten unserer Anstrichsysteme aufgrund diverser Einflüsse variieren, wie z. B. Konstruktion der Holzbauteile, Farbtonauswahl, mechanische Belastung. Für lange Standzeiten sind fachgerecht ausgeführte Anstricharbeiten sowie die regelmäßige Wartung und Renovierung des Anstriches nötig.

Aus drucktechnischen Gründen kann die hier abgebildete Farbtonkarte nur als Richtlinie dienen. Die Eigenfärbung des Holzes sowie die Anzahl der Anstriche beeinflussen den endgültigen Farbton. Vor Beginn der Anstricharbeiten sollten daher immer Musteranstriche angelegt werden.



Naturrell 629

Ahorn 630

Esche 10996


Altkiefer 10073

Kiefer 10077

Ackergelb 687

Pinie 810

Eiche 10006

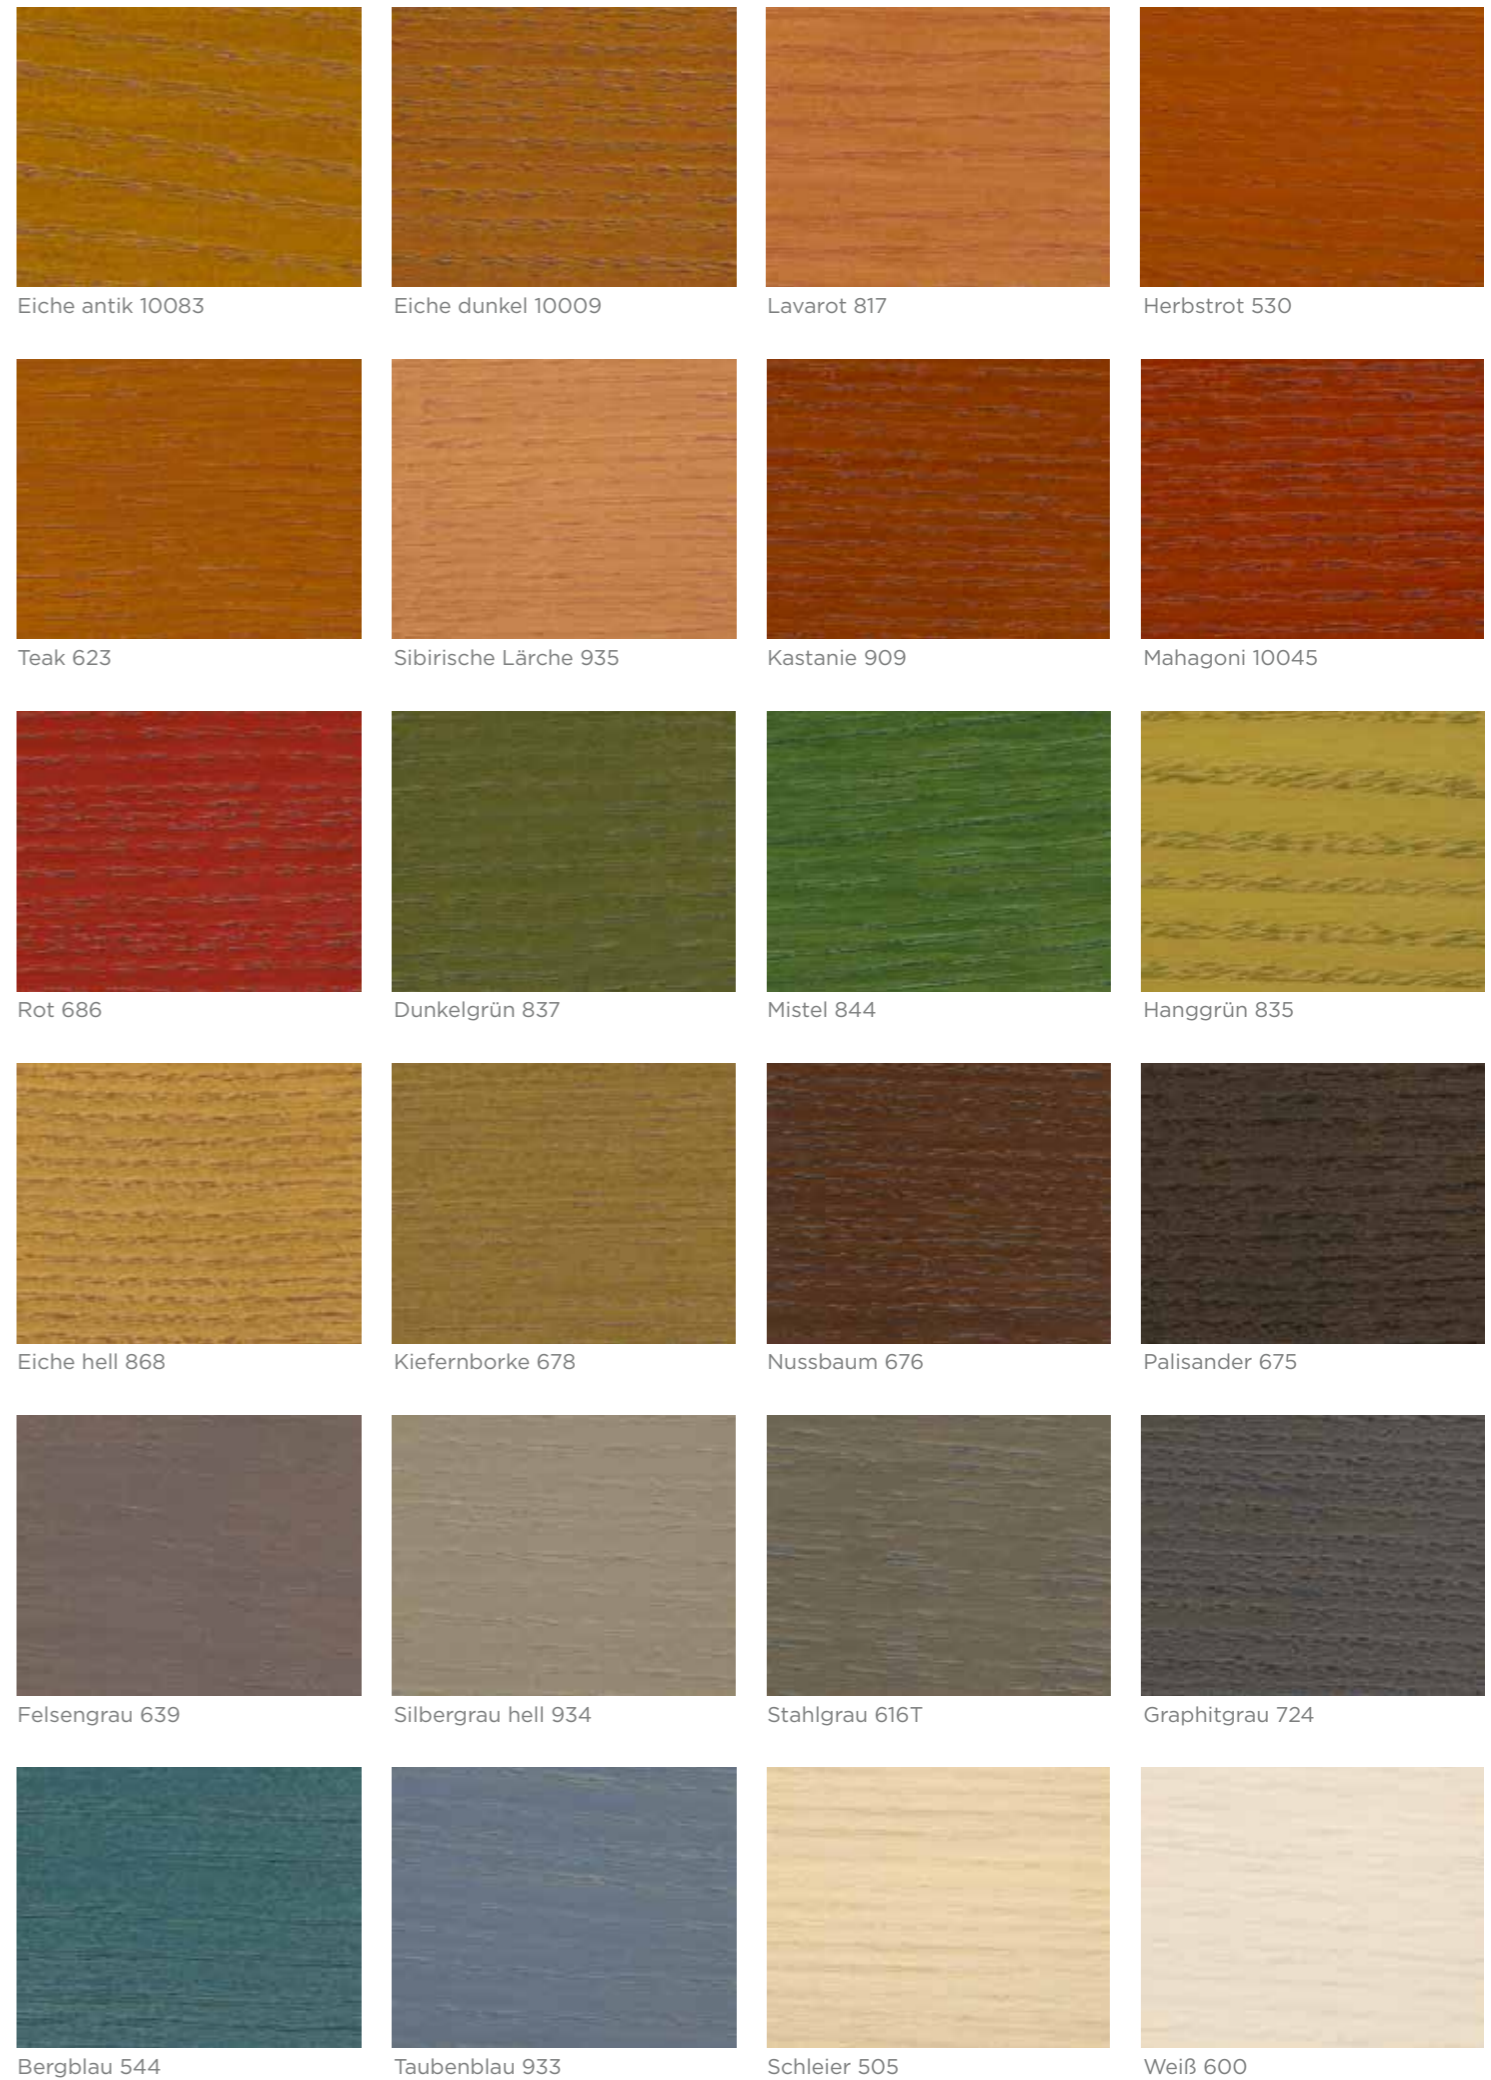

Eiche antik 10083

Eiche dunkel 10009

Lavarot 817

Herbstrot 530

Teak 623

Sibirische Lärche 935

Kastanie 909

Mahagoni 10045

Rot 686

Dunkelgrün 837

Mistel 844

Hanggrün 835

Eiche hell 868

Kiefernborke 678

Nussbaum 676

Palisander 675

Felsengrau 639

Silbergrau hell 934

Stahlgrau 616T

Graphitgrau 724

Bergblau 544

Taubenblau 933

Schleier 505

Weiß 600

*DEMIDEKK STRUKTURLASUR nur für nicht maßhaltige Bauteile