

# PANELLAKK

## WOHNRAUMLASUR



Jotun Protects Property

Für nicht maßhaltige  
Bauteile

Wassebasierende  
Holz-/Dekolasur im  
Innenbereich

Hochwertiger  
UV-Filter

Schnelltrocknend

Seidenmatte  
Oberfläche

100% Lösemittelfrei

In Verbindung  
mit Parkettlacken  
auch zur farbigen  
Gestaltung von  
Fußböden geeignet



Holzschutz aus Norwegen



**Vorher: unbehandelte Paneele**



**Nachher: 2 Anstriche im Farbton 90024 DJUP BRUN**

PANELLAKK ist eine wasserbasierende, lösungsmittelfreie Wohnraumlaser mit hochwertigem UV-Filter. Das transparente Erscheinungsbild betont und erhält die Struktur des Holzes. PANELLAKK, abgetönt über unser Multicolor-Mischsystem, verleiht Ihrem Interieur Farbe und Charakter. Wenn Sie den

ursprünglichen Charakter des Holzes erhalten möchten, dann entscheiden Sie sich für PANELLAKK Klar. Durch den darin enthaltenen UV-Filter können Sie Ihr Holz schützen, ohne das Aussehen maßgeblich zu verändern.



JOTUN Panellakk 20028 **Djup Vit** | erster Anstrich



JOTUN Panellakk 20028 **Djup Vit** | zweiter Anstrich



JOTUN Panellakk 90023 **Djup Svart** | erster Anstrich



JOTUN Panellakk 90023 **Djup Svart** | zweiter Anstrich



JOTUN Panellakk 90024 **Djup Brun** | erster Anstrich



JOTUN Panellakk 90024 **Djup Brun** | zweiter Anstrich



JOTUN Panellakk 90025 **Djup Nötbrun** | erster Anstrich



JOTUN Panellakk 90025 **Djup Nötbrun** | zweiter Anstrich



JOTUN Panellakk 90026 **Djup Gyllenbrun** | erster Anstrich



JOTUN Panellakk 90026 **Djup Gyllenbrun** | zweiter Anstrich






JOTUN Panellakk 90020 **Dämpad Ljusbrun** | erster Anstrich

JOTUN Panellakk 90020 **Dämpad Ljusbrun** | zweiter Anstrich



JOTUN Panellakk 90021 **Dämpad Brun** | erster Anstrich

JOTUN Panellakk 90021 **Dämpad Brun** | zweiter Anstrich

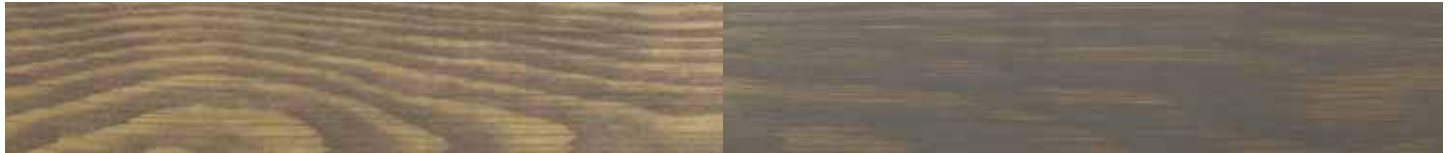

JOTUN Panellakk 90018 **Dämpad Gråbrun** | erster Anstrich

JOTUN Panellakk 90018 **Dämpad Gråbrun** | zweiter Anstrich



JOTUN Panellakk 90019 **Dämpad Ljusgrå** | erster Anstrich

JOTUN Panellakk 90019 **Dämpad Ljusgrå** | zweiter Anstrich



JOTUN Panellakk 90022 **Dämpad Grå** | erster Anstrich

JOTUN Panellakk 90022 **Dämpad Grå** | zweiter Anstrich



JOTUN Panellakk 90027 **Dämpad Vit** | erster Anstrich

JOTUN Panellakk 90027 **Dämpad Vit** | zweiter Anstrich

## Schutz und Auffrischung

PANELLAKK belebt die vergilbten Paneele und erhält das natürliche Erscheinungsbild des Holzes. Die Farbe kann einfach, ohne zu tropfen aufgetragen werden und trocknet schnell. PANELLAKK schützt das Holz vor Fett, Wasser und anderen Umwelteinflüssen, die unansehnliche Flecken verursachen können. Die effizienten Lichtfilter reduzieren das Vergilben.




## Auffrischen und Schützen

Sowohl älteres, als auch neues unbehandeltes Holz erhält mit PANELLAKK eine schöne Optik. Vergilbtes Holz wird wieder aufgefrischt und durch den UV-Filter bleibt dieser Ton lange erhalten.



- Verpackungsgrößen: 0,75 und 3 Liter
- Ergiebigkeit: Hobelware 12-15 m<sup>2</sup>/l
- Wahlweise farblos oder farbig
- Wasserbasierende Holz-/Dekolasur
- Hochwertiger UV-Filter

## PANELLAKK Anwendung

	Neues unbehandeltes Holz	Altes unbehandeltes Holz	Vormals lasiertes Holz
<b>1. Vorbehandlung</b>	 <p>Untergrund muss sauber, staub- und fettfrei sein (Tipp: um aufstehende Holzfasern zu vermeiden, Oberflächen anfeuchten und nach dem Trocknen schleifen. Körnung 120-150).</p>	 <p>Reinigen Sie die Holzoberfläche mit HUSVASK. Um aufstehende Holzfasern zu vermeiden, sollte die Oberfläche angefeuchtet und nach dem Trocknen geschliffen werden (Körnung 120-150).</p>	 <p>Reinigen Sie die Holzoberfläche mit HUSVASK. Altanstriche anschleifen (Körnung 120-150) und entstauben. Bei bereits lasierten Flächen ist das Endergebnis vom vorher gestrichenen Untergrund abhängig. Idealerweise wählen Sie einen ähnlichen oder etwas dunkleren Farbton.</p>
<b>2. Zwischenanstrich</b>	Streichen Sie in Faserrichtung einen Anstrich PANELLAKK auf die staubfreie Holzfläche.		
<b>3. Schlussanstrich</b>	Streichen Sie einen weiteren Anstrich PANELLAKK, wie in Schritt 2 beim Zwischenanstrich beschrieben.		

Beachten Sie bitte immer unsere technischen Datenblätter.



### Das richtige Werkzeug

Verwenden Sie einen dicken breiten Pinsel mit synthetischer Borste. Sie erleichtern sich das Arbeiten, wenn Sie die richtige Qualität und Größe des Pinsels wählen, passend zur Breite des zu beschichtenden Brettes.

### Reinigen des Werkzeuges

Reinigen Sie zunächst mit unserem Pinselreiniger JOTUN PENSELRENS und spülen Sie den Pinsel anschließend in klarem Wasser aus.

### Natürlich ausgezeichnet!

PANELLAKK ist mit den EU-Umweltzeichen, dem Schwan (nordisches Umweltzeichen) und der Blume (EU-Ecolabel) gekennzeichnet.

**Das nordische Umweltzeichen** ist das Umweltsiegel des nordischen Länderverbundes mit Schweden, Norwegen, Dänemark, Finnland und Island.

**Das europäische Umweltzeichen** gibt den Verbraucherinnen und Verbrauchern, öffentlichen wie privaten Käufern, überall in der Europäischen Union sowie in Norwegen, Liechtenstein und Island die Möglichkeit, umweltfreundliche Produkte, deren Qualität anhand staatlich genehmigter Kriterien geprüft worden ist, leichter zu erkennen.



Jotun Protects Property

Jotun (Deutschland) GmbH  
Haferweg 38  
22769 Hamburg

Tel. +49 40 | 8 51 96 - 38  
Fax +49 40 | 8 50 89 55  
info@jotun.de | www.jotun.com

Jotun in Österreich, Vertrieb durch:  
Mautner Lackvertriebsges. m.b.H  
Ägydigasse 18 | A-8020 Graz

Tel. +43 316 | 71 89 35  
Fax +43 316 | 71 89 35 13  
office@mautner-alles-farbe.at  
www.jotun-holzschutz.at

